


**MORSETTERIA ED ACCESSORI PER LINEE DI CONTATTO
FERROVIARIE – TRAMVIARIE – METROPOLITANE - FILOVIARIE
CATEGORIA 766****ATTACCO DEL TREFOLO DI GUARDIA AL PALO LS
PORTANTE DUE CONTRAPPESI – (RA - TS) – TIPO MEC**


PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
074	E 45787	12	A.194	4,200	766/074
075	E 45787	14	A.195	4,210	766/075
076	E 45720	16	A.196	4,530	766/076
077	E 45720	18	A.197	4,620	766/077

**VIERA PER PENDINO DI SOSTEGNO ALL'ASTA
DI REGISTRAZIONE TIPO MEC**

PROG.	DISEGNO F.S.	TIPO	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
078	E 45696	Aperto	A.186	0,012	766/078
079	E 45696	Chiuso	A.187	0,011	766/079

**VIERA PER CORDA**

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø CORDA (MM)	MARCH E	PESO (KG)	CODICE
080	E 45763	8	A.188	0,020	766/080
081	E 45762	14	A.189	0,045	766/081



TENDITORE OCCHIELLO - OCCHIELLO

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PERNO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
082(c)	E 52295	16	A.103 104 106	1,350	766/082
083(p)	E 52295	16	A.199 200 201	2,720	766/083
084(c)	E 52295	20	A.109 110 111	2,580	766/084
085(p)	E 52295	20	A.202 203 204	5,330	766/085




(c) PER FILO DI CONTATTO
(p) PER CORDA PORTANTE

5

MEZZO TENDITORE PER TIRANTE A TERRA


PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PERNO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
086	E 52296	20	A.202 204	4,440	766/086
087	E 52296	24	A.205 206	6,000	766/087
088	E 52296	27	A.207 208	7,250	766/088



5

TENDITORE OCCHIELLO - OCCHIELLO PER GALLERIA

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PERNO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
089(c)	E 52615	16	A.209 210 211	1,300	766/089
090(p)	E 52615	16	A.212 213 214	2,650	766/090
091(c)	E 52615	20	A.215 216 217	2,510	766/091
092(p)	E 52615	20	A.218 219 220	5,160	766/092




(c) PER FILO DI CONTATTO
(p) PER CORDA PORTANTE

5


VIERA PER CORDA Ø 11MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
093	E 17119	A.95	0,030	766/093



ATTACCO AD ORBITA CON VIERA PER CORDA Ø 19.6MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
094	E 57037	A.223	1,000	766/094

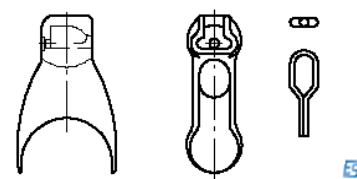

VIERA PER CORDA Ø 16MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
095	E 58469	A.224	0,060	766/095

